

RX 10/16 BASIC

THE LIGHT STACKER



RX

Il carrello elevatore RX è il più compatto della serie, monomontante, elettrico, adatto per carichi fino a 1.000 kg. Permette un utilizzo confortevole, sicuro, bassi costi di manutenzione, anche grazie all'agevole accesso al carter. RX combina compattezza ed ergonomia, coprendo una vasta gamma di applicazioni quotidiane in ambito "light duty" (non per uso continuativo).

BASIC

La versione BASIC è equipaggiata con batteria tipo avviamento, un timone con tubolare in metallo e controlli ergonomici. Questa configurazione ha il miglior rapporto qualità prezzo.

TIMONE BASIC

Timone ergonomico integrato, che include acceleratore e controllo forche, pulsante di sicurezza, clacson e pulsante tartaruga.



BASIC



E' ideale per movimentare prodotti su pallet e allo stesso tempo può essere usato come un ripiano di lavoro regolabile, riducendo lo stress dell'operatore che carica gli scaffali. Spessore forche 60 mm per un migliore ingresso nel pallet durante il lavoro in elevazione

MANUTENZIONE AGEVOLE

Robusto carter in ABS con portadocumenti.
Facilmente rimovibile per velocizzare le operazioni di manutenzione.
L'accesso dal basso permette un immediato smontaggio della motoruota, del portale e del timone, senza sollevare la macchina.

Ergonomia

Timone ergonomico in posizione laterale per migliorare la visibilità, consentendo una ottimale disposizione dei componenti nel vano motore. RX10 risolve perfettamente il problema della movimentazione in spazi angusti e con ridotti raggi di volta.

BATTERY PACK

Batterie del tipo avviamento, leggere ed economiche, che consentono un'autonomia fino a 3 ore continuative.



Descrizione

1.1 Costruttore		PR INDUSTRIAL
1.3 Tipo di Propulsione		ELECTRIC
1.4 Sistema di guida		Accompagnamento
1.5 Portata	Q Kg	1000
1.6 Baricentro	c mm	600
1.8 Distanza asse ruote di carico da base forca	x mm	786
1.9 Passo	y mm	1165

Pesi

2.1 Massa in servizio con batteria	Kg	363
2.2 Carico asse posteriore (pieno carico)	Kg	937
2.2 Carico asse anteriore (pieno carico)	Kg	426
2.3 Carico asse anteriore (senza carico)	Kg	261
2.3 Carico asse posteriore (senza carico)	Kg	102

Telaio/Ruote

3.1 Gommatura, anteriore		GOMMA
3.1 Gommatura Ruote Stabilizzatrici		POLY C.
3.1 Gommatura posteriore		POLY C.
3.2 Dimensione ruote anteriori - Larghezza	mm	50
3.2 Dimensione ruote anteriori - Diametro	mm	186
3.3 Dimensione ruote posteriori - Diametro	mm	82
3.3 Dimensione ruote posteriori - Larghezza	mm	70
3.4 Dimensioni ruote laterali - Diametro	mm	125
3.4 Dimensioni ruote laterali - Larghezza	mm	45
3.5 Dimensioni ruote posteriori - Q.tà (x=motrice)	nr	2
3.5 Dimensioni ruote anteriori - Q.tà (x=motrice)	nr	1x
3.6 Carreggiata anteriore	b10 mm	505
3.7 Carreggiata posteriore	b11 mm	410

Dimensioni

4.2 Altezza, montante chiuso	h1 mm	1970
4.3 Alzata libera	h2 mm	1510
4.4 Altezza di sollevamento	h3 mm	1510
4.5 Altezza, montante sfilato	h4 mm	1970
4.9 Altezza del timone in posizione di guida max	h14 mm	1310
4.9 Height of tiller in drive position min	h14 mm	915
4.15 Altezza forche abbassate	h13 mm	90
4.19 Lunghezza totale	l1 mm	1675
4.20 Lunghezza unità motrice	l2 mm	522
4.21 Larghezza totale	b1 mm	794
4.22 Dimensioni forche - Spessore	s mm	60
4.22 Dimensioni forche - Larghezza	e mm	150
4.22 Lunghezza forche	l mm	1153
4.24 Larghezza frontale forche	b3 mm	650
4.25 Larghezza forche	b5 mm	560
4.32 Luce libera a metà passo	m2 mm	30
4.34 Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente	Ast mm	2120
4.35 Raggio di volta	Wa mm	1344



Prestazioni

5.1 Velocità di traslazione con carico	Km/h	3.7
5.1 Velocità di traslazione senza carico	Km/h	4.3
5.2 Velocità di sollevamento con carico	m/s	0.12
5.2 Velocità di sollevamento senza carico	m/s	0.21
5.3 Velocità di discesa con carico	m/s	0.18
5.3 Velocità di discesa senza carico	m/s	0.18
5.8 Pendenza superabile con carico	%	10
5.8 Pendenza superabile senza carico	%	15
5.10 Freno di servizio		REVERSE CURRENT

Motori elettrici

6.1 Potenza motore di trazione	kW	0.35
6.2 Potenza motore di sollevamento	kW	2.2
Batteria	Tipo	AUTOMOTIVE
6.4 Tensione batteria	V	24
6.4 Capacità nominale batteria, Min	Ah	70
6.4 Capacità nominale batteria, Max	Ah	70
6.5 Massa batteria min	Kg	30
6.5 Massa batteria max	Kg	30
6.6 Consumo di energia secondo ciclo VDI	kWh/h	0.45
8.4 Rumorosità all'orecchio dell'operatore	dB(A)	63

Batteria e caricabatteria integrati

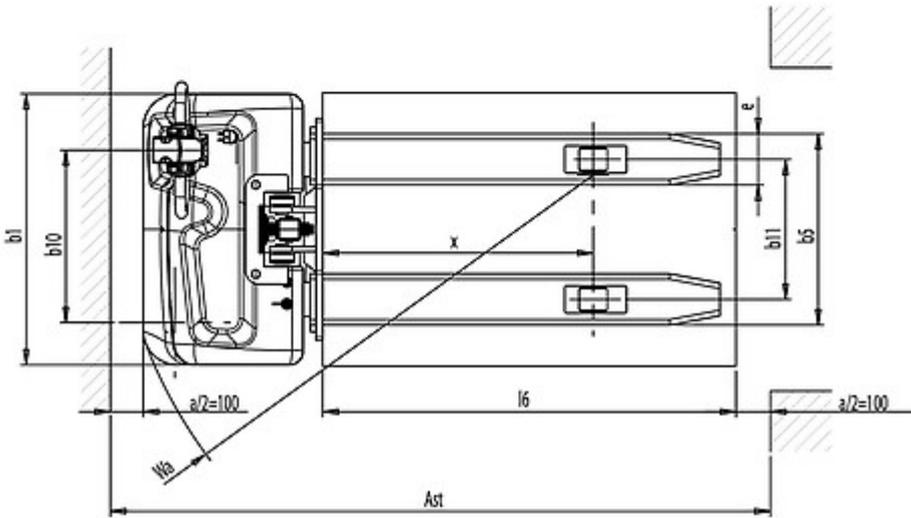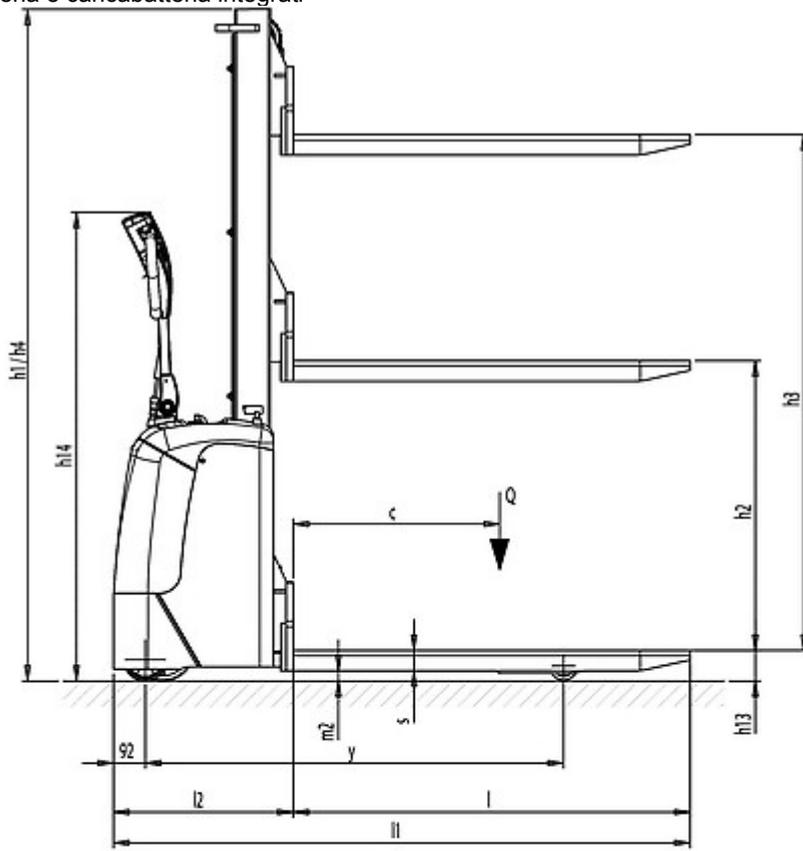

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 03/07/2019 (ID 6376)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

