

MAX620H340

687 x 528 x H366 mm
27.05 x 20.79 x 14.41 inch

620 x 460 x H340 mm
24.41 x 18.11 x 13.38 inch

60 + 280 mm
2.36 + 11.02 inch

7,80 kg / 17.19 lb

-51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

Capacità / Capacity
96 lt



Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
Assale Ruote in ACCIAIO INOX /
Stainless steel wheel pins



Maniglia laterale su
entrambi i lati / Side handles



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pc. x carton



9,30 Kg per cartone
20.50 lb gross weight



IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



**SCREEN PRINTING &
CUSTOM LABEL**
SERIGRAFIA &
ETICHETTA CUSTOM



**CUSTOMIZED
FOAM INLAY**
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA



**LASER MARKING
OR ENGRAVING**
INCISIONE O
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM



TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA



LIFETIME
LIMITED
WARRANTY

MAX620H340TR

 687 x 528 x H376 mm
27.05 x 20.79 x 14.80 inch

 620 x 460 x H340 mm
24.41 x 18.11 x 13.38 inch

 60 + 280 mm
2.36 + 11.02 inch

 9,40 kg / 20.72 lb

 -51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Capacità / Capacity
96 lt



 Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
METALLO/METAL
PLASTICA/PLASTIC (Trolley)
Assale Ruote in ACCIAIO INOX /
Stainless steel wheel pins



Retro maniglia telescopica a scomparsa / Extendable handle

Maniglia laterale su entrambi i lati / Side handles



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pc. x carton



11,22 Kg per cartone
24.73 lb gross weight



IP67
RATING


MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



**SCREEN PRINTING &
CUSTOM LABEL**
SERIGRAFIA &
ETICHETTA CUSTOM



**CUSTOMIZED
FOAM INLAY**
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA




**LASER MARKING
OR ENGRAVING**
INCISIONE O
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM


Spugne:



BASE FOAM

1 x 40 mm / 1 x 1.57 inch


+



CUBED FOAM

3 x 50 mm / 3 x 1.97 inch


+



CONVOLUTED FOAM

1 x 50 mm / 1 x 1.97 inch

=

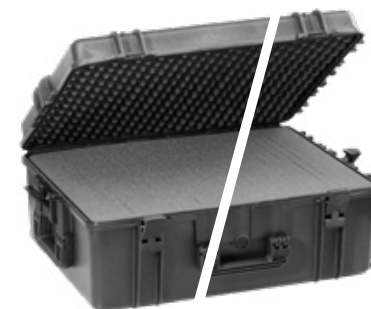

H250 - H250TR

S / HDS