
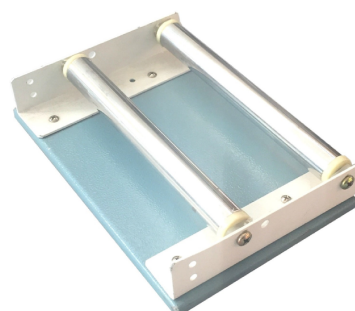




Scheda tecnica

Termosaldatrici da banco e supporto da lavoro

Cod. 661FS2COMJ / 661FS3COMJ

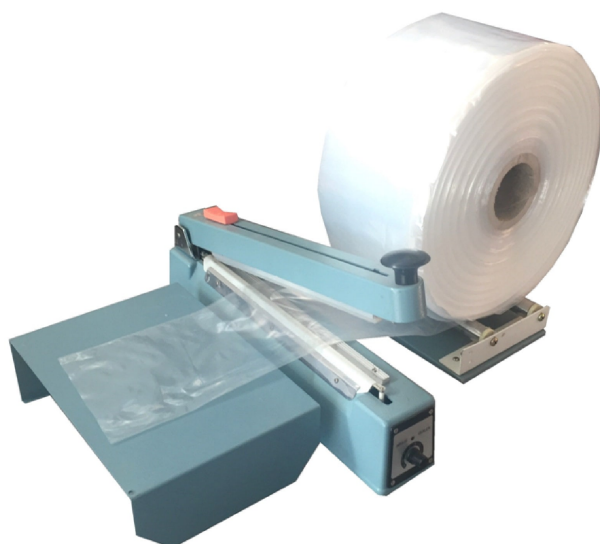

Svolgi bobina da 20 cm

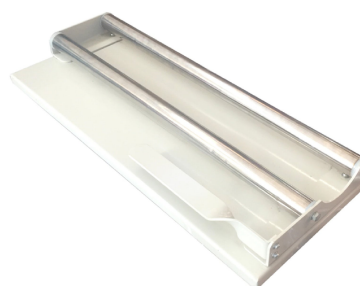

Svolgi bobina da 30 cm

Caratteristiche tecniche

Codice	Lunghezza saldatura (mm)	Profondità saldatura (mm)	Lama	Voltaggio (V)	Potenza (W)
661FS2COMJ	20	2	interna	220	300
661FS3COMJ	30	2	interna	220	650

Dotata di scala graduata per variare il tempo di saldatura secondo le proprie esigenze.

N.B. il tempo di saldatura varia a seconda del materiale e dello spessore dello stesso quindi è necessario effettuare delle prove per raggiungere il grado di saldatura ottimale.

Sigilla buste e sacchetti in plastica con spessori fino a 0.40 mm (400 micron totali), ideale per tutti i tipi di buste e sacchetti in plastica (PE, PPL).