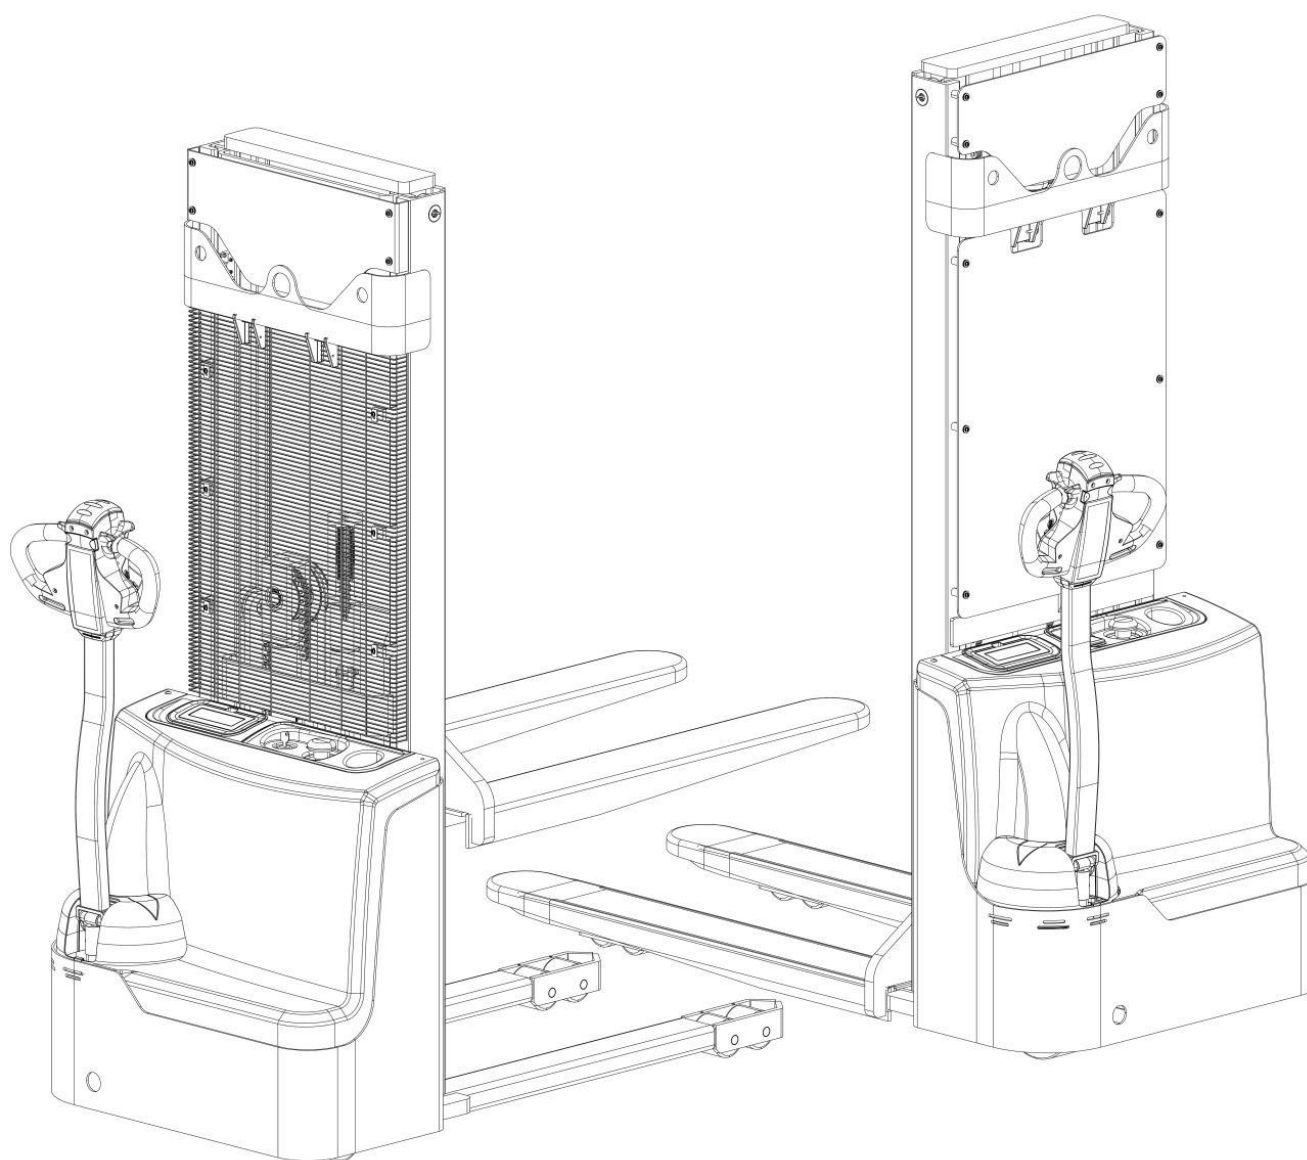


Scheda tecnica

Sollevatori elettrici semoventi

Cod. ELEVAE30FL



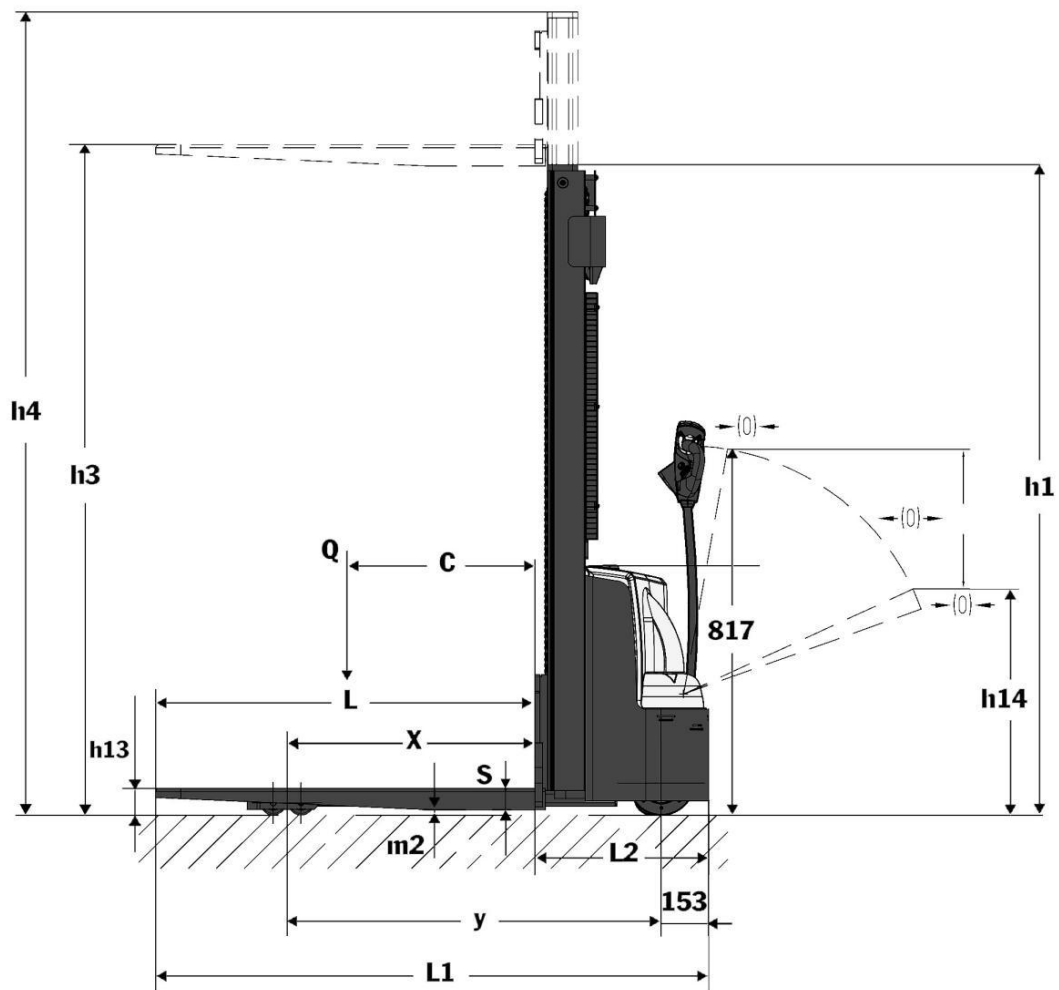
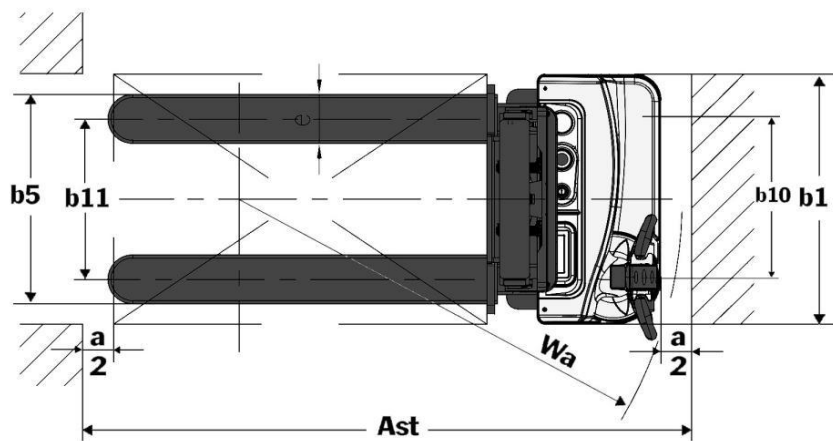


Tabella 1

MODELLO				ELEVAE30FL			
CARATTERISTICHE PRINCIPALI							
1.3	Tipo di guida			Elettrica			
1.4	Operatore			A piedi			
1.5	Capacità di carico	Q	kg	1200			
1.6	Distanza baricentro	c	mm	600			
1.8	Distanza del carico	x	mm	796			
1.9	Passo ruote	y	mm	1210			
PESI							
2.1	Peso di servizio (senza batteria)		kg	560.4			
2.2	PCarico sugli assi, a pieno carico anteriore/posteriore		kg	542.6/1265			
2.3	Carico sugli assi, a vuoto anteriore/posteriore		kg	445/152			
PNEUMATICI / TELAIO							
3.1	Tipo di pneumatico ruote motrici / ruote di carico			Poliuretano PU			
3.2	Dimensioni della ruota motrice	Ø x width	mm	Ø210x70			
3.3	Dimensioni delle ruote di carico	Ø x width	mm	Ø80X70			
3.4	Dimensioni del bilanciante	Ø x width	mm	Ø115X55			
3.5	Numero di ruote			1x + 1 / 4			
3.6	Battistrada, anteriore	b10	mm	555			
3.7	Battistrada, posteriore	b11	mm	400(560)/520(680)			
DIMENSIONI							
4.2	Altezza sollevatore abbassato	h1	mm	1710			
4.4	Altezza di sollevamento/Altezza di sollevamento libero	h3	mm	1550			
4.5	Altezza sollevatore esteso	h4	mm	2917			
4.9	Altezza del timone in posizione di guida, min./max.	h14	mm	910/1270			
4.15	Altezza della forcella abbassata	h13	mm	85 +/-2			
4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1730			
4.20	Lunghezza dall'inizio delle forche	l2	mm	560			
4.21	Larghezza totale	b1	mm	820			
4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	70x160x1150			
4.25	Larghezza esterna forche	b5	b5(mm)	560/680			
4.32	Altezza da terra	m2	m2(mm)	30			
4.34.1	Larghezza corsia per pallet 1000×1200 trasversali	Ast	Ast(mm)	2268			
4.34.2	Larghezza corsia per pallet 1000×1200 longitudinale	Ast	Ast(mm)	2194			
4.35	Raggio di sterzata minimo	Wa	Wa(mm)	1425			
DATI SULLE PRESTAZIONI							
5.1	Velocità di viaggio, carico / vuoto		km/h	4/4.5			
5.2	Velocità di sollevamento, con / senza carico		mm/s	0-220 alzata libera, 0-208 successivo alzata libera / 0-125			
5.3	Velocità di discesa, carico / vuoto		mm/s	26-145 alzata libera, 26-245 successivo alzata libera / 28-165			
5.8	Max. pendenza superabile, con / senza carico		%	5/10			
5.10	Tipo di freno di servizio			Electromagnetic			
MOTORE ELETTRICO							
6.1	Motore di guida S2 60 min		kW	0.75			
6.2	Motore di sollevamento S3 15%		kW	2.5			
6.4	Tensione / capacità della batteria (C5)		V/Ah	● 12/71 x 2 gel battery			
6.5	Peso batteria +/- 5%		kg	● 23.2 x 2(71Ah)/			
6.6	Consumo energetico secondo EN 16796		kWh	0.40			
DATI AGGIUNTIVI							
8.1	Tipo di controllo dell'azionamento			DC speed control			
8.4	Livello sonoro all'orecchio del conducente secondo EN 12053		dB(A)	<75			

Note: 1kgs=2.2lbs, 25.4mm=1inch

● standard ○ option

I dati relativi alla portata in funzione dell'altezza di sollevamento e della distanza del baricentro del carico sono riportati sulla targhetta del diagramma di carico dello stacker.
La targhetta del diagramma di carico sulla destra indica la portata (kg) per diverse posizioni del baricentro del carico

