


Scheda tecnica

Film termoretraibile in poliolefine 15 my

Cod. POQ_

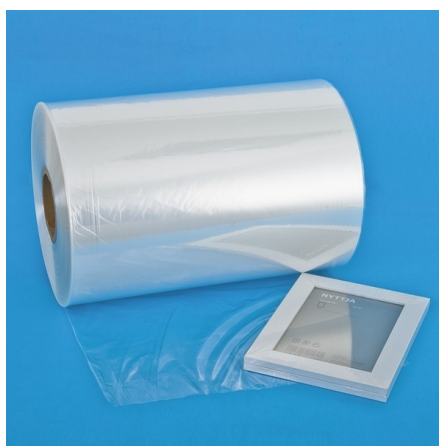

Caratteristiche tecniche

Codice	Altezza -cm-	Lunghezza -m-	Spessore -my-	Superficie -m ² -
PO20Q	20 x 2	1250	15	500
PO25Q	25 x 2	1250	15	625
PO30Q	30 x 2	1250	15	750
PO35Q	35 x 2	1250	15	875
PO40Q	40 x 2	1250	15	1000
PO45Q	45 x 2	1250	15	1125
PO55Q	55 x 2	1250	15	1375
PO65Q	65 x 2	1250	15	1625

CARATTERISTICHE PROPERTIES	UNITA' UNIT	VALORI VALUES	METODO METHOD
Spessore / Thickness	Micron	15	ASTM D-374
Lunghezza Foglia Singola / Length Single wound	m	2500	
Lunghezza Monopiega / Length Centerfolded	m	1250	
Larghezza Foglia Singola / Width Single wound	mm	150 ÷ 2500	
Larghezza Monopiega / Width Centerfolded	mm	150 ÷ 1000	
Diametro anima / Core diameter	mm/inch	76 / 3"	
Diametro Bobina / Roll diameter	mm	300 max	
Carico di rottura MD / Tensile strength MD	n/mm ²	120	ASTM D882-02
Carico di rottura TD / Tensile strength TD	n/mm ²	115	ASTM D882-02
Allungamento MD / Elongation MD	%	120	ASTM D882-02
Allungamento TD / Elongation TD	%	115	ASTM D882-02
Coef. Cinetico di frizione / Kinetic coeff. Of friction	film-film ≤	0,22	ASTM D1894 -06
Retrazione libera a 120° c MD / Free Shrink a 120° c MD	%	60	ASTM D2732-83
Retrazione libera a 120° c TD / Free Shrink a 120° c TD	%	55	ASTM D2732-83
Permeabilità al vapore acqueo MVTR / WVTR Water vapor transmission	g/m ² , 24h	45	F1249
O ₂ permeabilità / Oxygen transmission rate	cm ³ /m ² , 24h	11100	D3985

Altre informazioni:

- Film poliolefinico resistente
- Monopiega
- Buona resistenza delle saldature a caldo e a freddo
- Stampabile fino a 10 colori
- Approvato per il contatto alimentare
- Ottime qualità di termoretraibilità e di saldatura
- Termosaldabile su entrambi i lati
- Elevate proprietà meccaniche
- Additivato con antistatici e scivolanti
- Elevata trasparenza
- Film biorientato di ultima generazione

Stoccaggio: non sono richieste condizioni specifiche per lo stoccaggio del film, si consiglia tuttavia di conservarlo in luoghi asciutti e a una temperatura da 15°C ÷ 30°C max RH 45% ÷ 55%. Il film dovrebbe inoltre poter raggiungere la temperatura della stanza operativa 24 h prima dell'uso.

Contatto alimentare: film conforme alle Direttive UE in materia.



Le presenti informazioni sono destinate ai nostri clienti. Esse si basano su dati che riteniamo esatti ed accurati e vengono fornite per facilitare scelte, ricerche e verifiche da parte del cliente. Resta sottinteso che ciò non implica alcun obbligo e/o responsabilità da parte nostra. Poiché, tuttavia, questi processi sfuggono al nostro controllo, non possiamo garantirne i risultati. Si prega di fare riferimento alle dichiarazioni, raccomandazioni e suggerimenti che accompagnano le nostre condizioni di vendita, ivi compresi quelli relativi alla limitazione della responsabilità ed ai reclami sulle nostre merci. Dichiarazioni, raccomandazioni o suggerimenti non possono essere usati per violare obbligazioni statutarie o diritti di terzi. I clienti dovranno verificare la compatibilità del film sulla base del suo utilizzo finale, perciò questo documento non rappresenterà una specifica del prodotto. Le caratteristiche sono riferite al film non forato, senza trattamento stampa e stampa. In questa scheda tecnica sono indicati i valori tipici della struttura del film e tale scheda non può essere considerata in alcun modo vincolante. La specifica tecnica con valore contrattuale potrà essere concordata solo a seguito di un numero minimo di produzioni sulla base delle esigenze dell'applicazione indicata. La versione in italiano è considerata il documento di riferimento per eventuali traduzioni, e non si assumono responsabilità derivate da errate traduzioni in altre lingue.

